

國立東華大學工程施工準則

✧ 耐震式明架天花板設計統一準則

為提升本校各類建築物室內明架天花板之安全性與一致性，並因應抗震設計需求，總務處業依據本校開口建築師所提供之抗震型明架天花設計圖樣，訂定統一設計準則，提供後續各項新建、整修及維護工程依循辦理。

一、天花板設計準則：

1. **垂直吊筋**：採用直徑 2 分（約 6.35mm）之鍍鋅螺桿。
2. **斜拉鋼絲**：採用 12 號鋼絲，於每支垂直吊桿逐向(四個 方向)跳步配置夾 40 至 45 度之鐵絲，以利有效分散震動 並抑制天花板於地震時之水平變位。
3. **收邊條**：加寬設計，預留足夠變位空間，提升耐震韌性。
4. **主架配置原則**：當天花板空間長寬比（ L/l ）大於 2 時，主架應平行於短邊配置。

本準則適用於本校各類建築物之明架天花板新建與維護工程，請各單位及設計廠商參據辦理，以落實公共安全與施工一致性。

說明:

圖例:

比例尺:
單位: CM

光+影
建築師事務所

1 明架鐵絲網
天花板詳細圖


繪圖日期:

修改日期:

繪圖者:

—

／

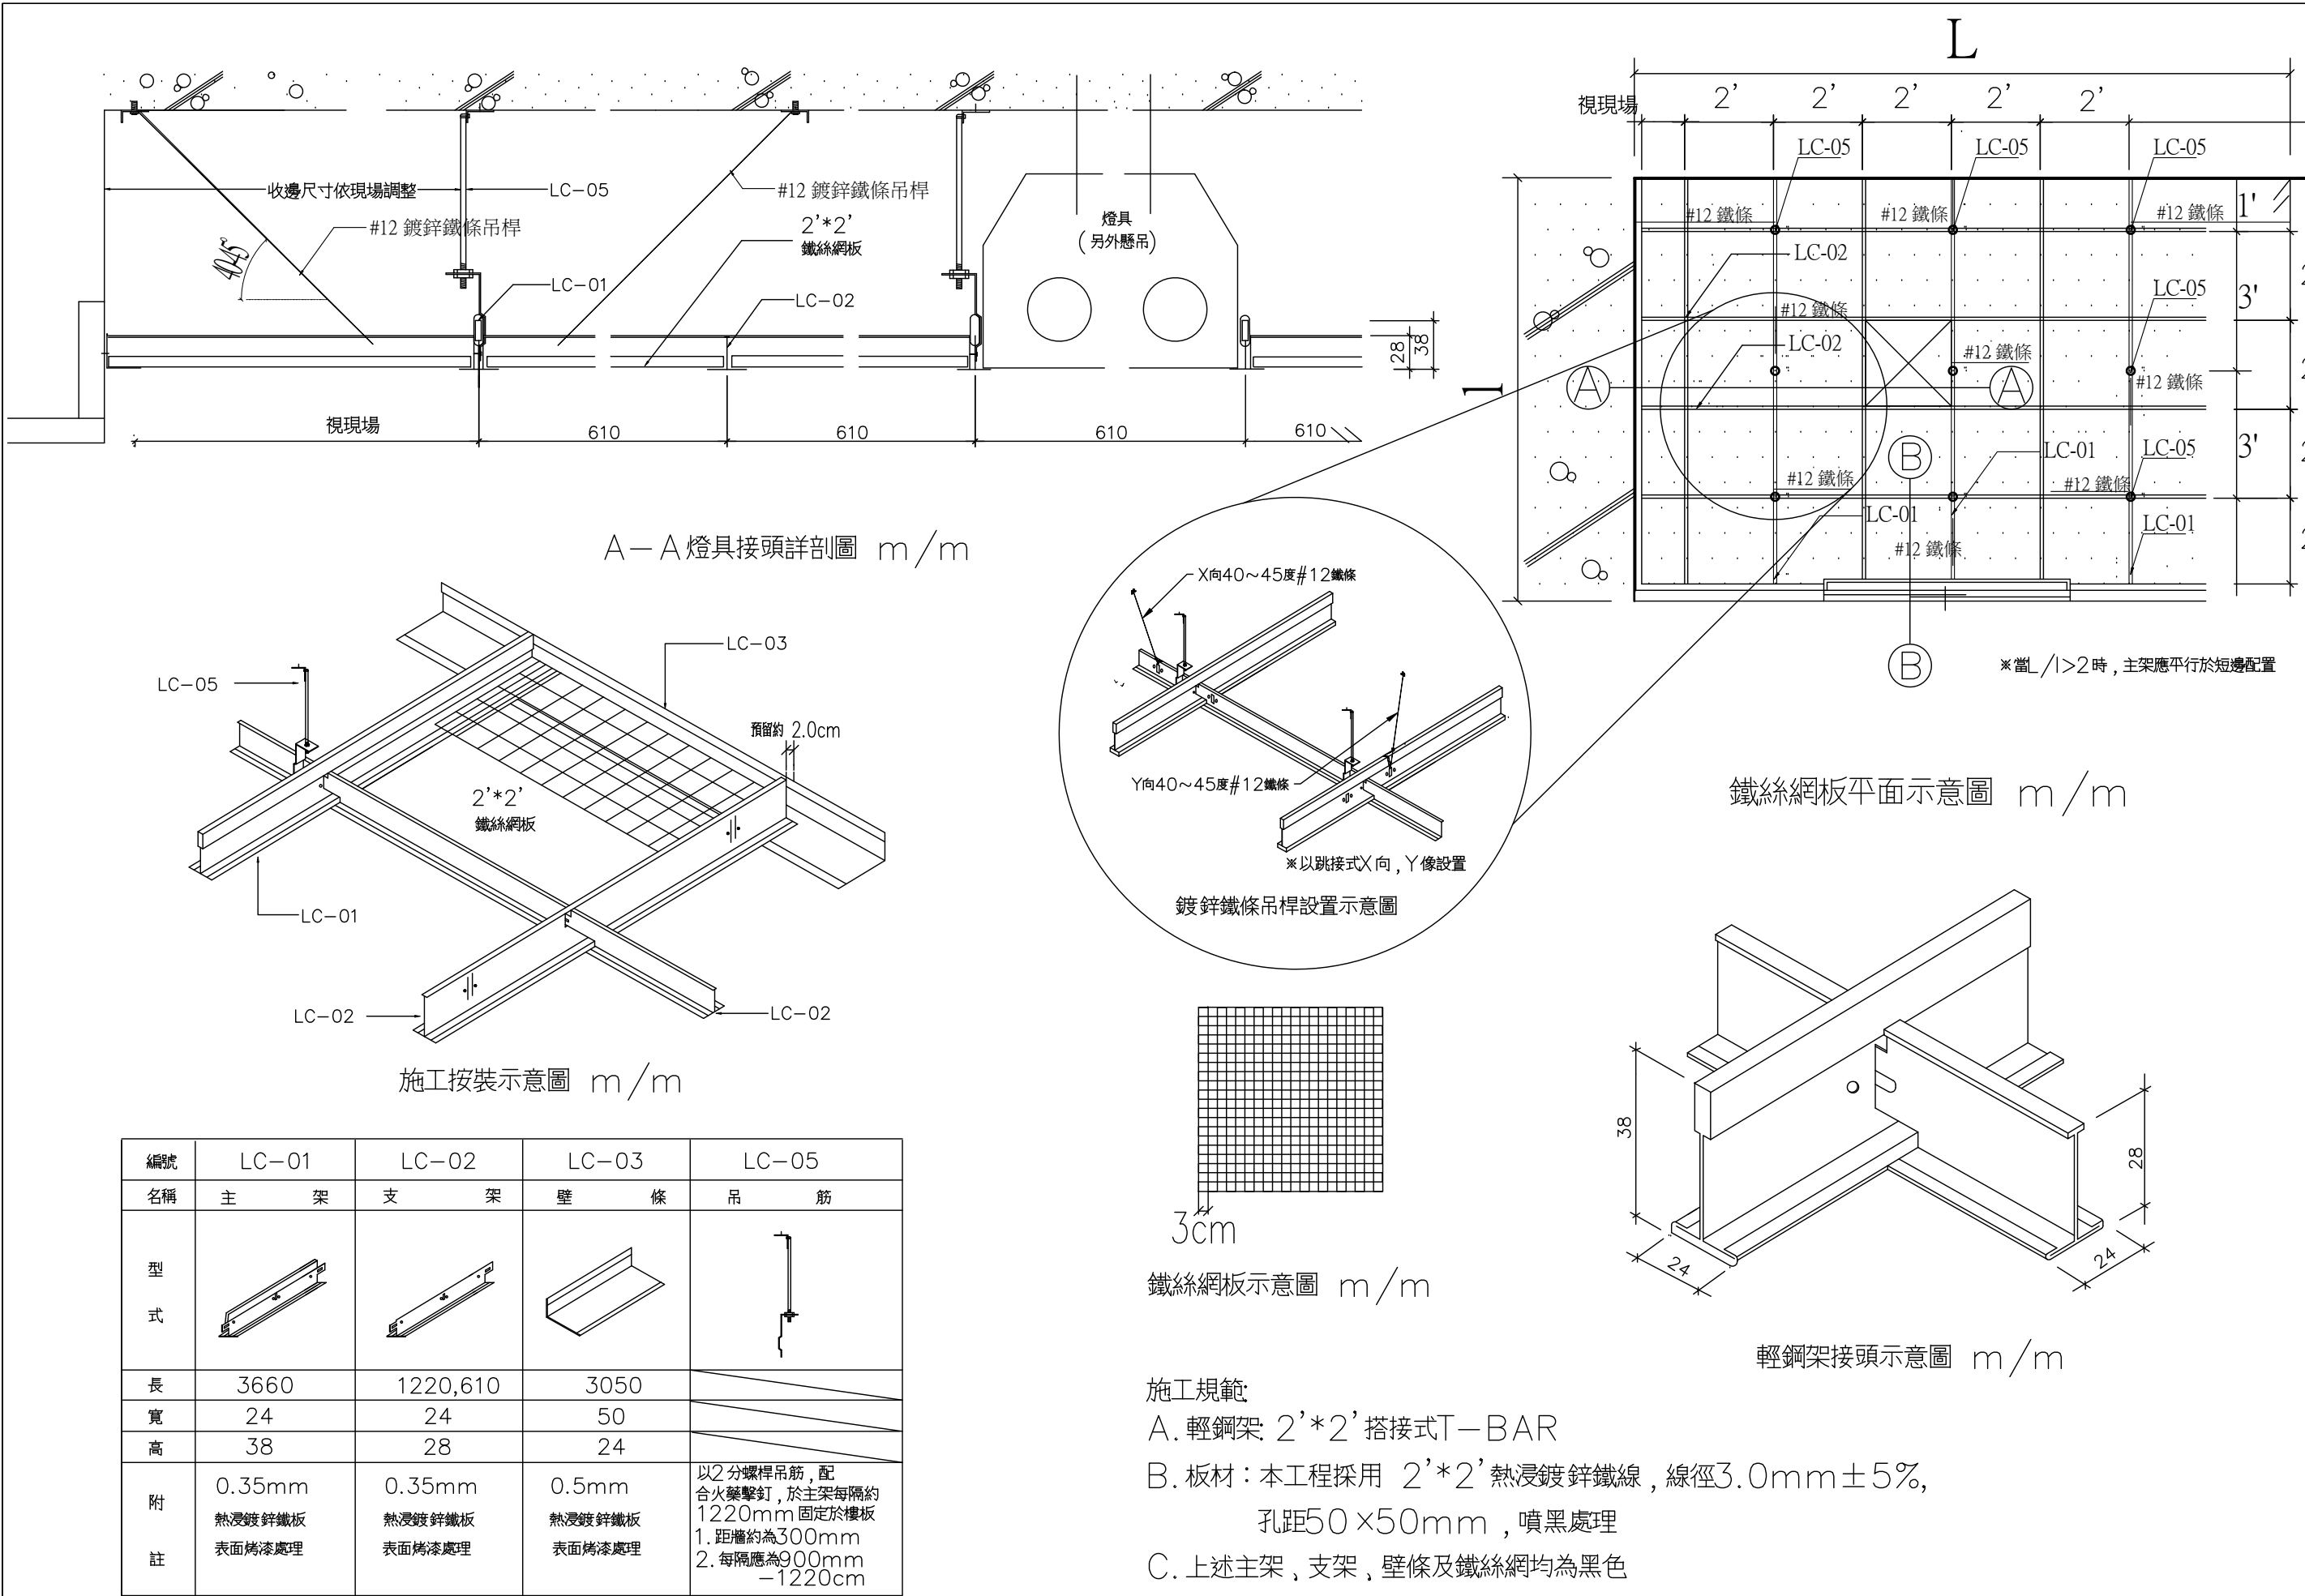

1 明架鐵絲網天花板標準圖

✧ 欄杆設置與維修準則

為強化本校建築物安全防護，並配合教育部發布之「各級學校建物防墜安全檢核參考表」與實際管理需求，本校訂定以下欄杆設置與維修準則，作為未來新建及既有建物欄杆汰換、整修之依據，提供各單位及設計廠商參據辦理。

一、欄杆設置準則：

1. 一律不採用橫式、格式等易於攀爬之欄杆形式。
2. 欄杆垂直間隔不得超過 20 公分，底部與地面間隙不得高於 15 公分。
3. 樓梯、扶手及欄杆縫隙不得超過 20 公分，樓梯間隙不得超過 30 公分。
4. 頂樓女兒牆建議高度為 140~150 公分，如有加裝欄杆等防墜設施，應符合相關規範。

二、欄杆維修原則：

1. 全校欄杆日後改善應採用鋁合金材質，並統一樣式，便於施作與後續維修。
2. 高度可依現場情況調整，惟須符合建築及安全法規。
3. 為防止野鴿與野鳥棲息及糞便污染，應全數採用圓管或方管（建議菱形方式）設計。
4. 欄杆間距應最大化配置，同時符合法規安全標準。
5. 基座、支撐及繫件應選用強度高、耐候性佳、施工便利之材料。

本準則為校園環境安全及公共設施維護之依據，請各單位於工程規劃及施作階段確實遵循。

總務處營繕組

中華民國 114 年 5 月 27 日